



RAM 30-50

**Automatismo
per cancelli a battente**


*Automation system
for swing gates*

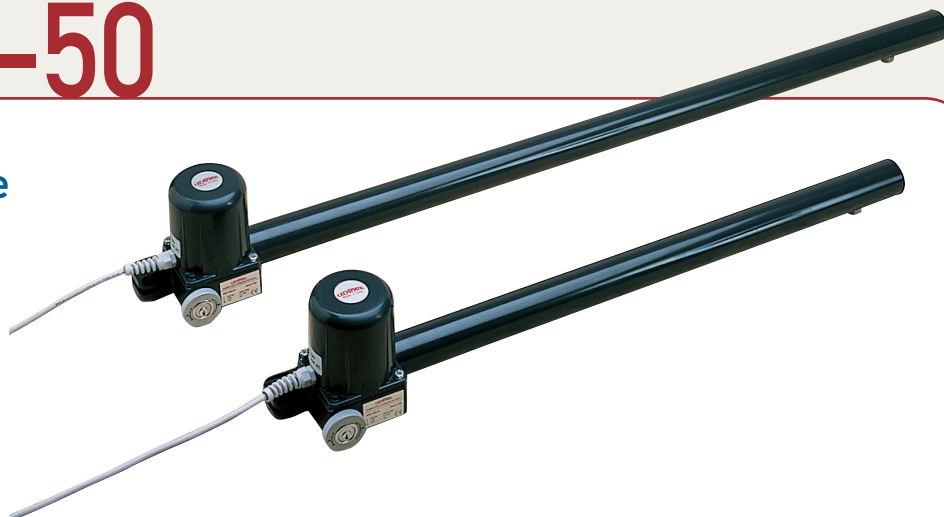

Misure Dimensions



Quote massime Maximum measures

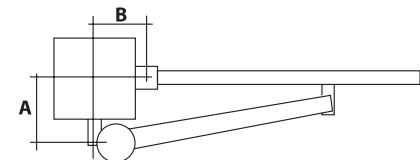

Misure Measures	A	B
RAM 30V	130 mm	130 mm
RAM 50V	170 mm	170 mm

RAM 30 LIMITI DI IMPIEGO INSTALLATION LIMITS

Lunghezza anta Leaf width	Peso max Max weight
2,0 m	600 kg
2,5 m	500 kg
3,0 m	400 kg

RAM 50 LIMITI DI IMPIEGO INSTALLATION LIMITS

Lunghezza anta Leaf width	Peso max Max weight
3,0 m	600 kg
3,5 m	600 kg
4,0 m	450 kg
4,5 m	350 kg
5,0 m	250 kg

PISTONE ELETTROMECCANICO

- automazione di cancelli a battente di piccole e medie dimensioni
- irreversibile
- movimento regolare e silenzioso
- massima affidabilità
- semplice sblocco manuale con chiave personalizzata

ACCESSORI


Fotocellule di sicurezza, ricevitore radio, trasmettitore, centralina, lampeggiatore di movimento, selettore a chiave, pulsantiera, antenna, colonnina per fotocellula

Electromechanical piston

- to automate small and medium-sized swing gates
- irreversible
- smooth and silent movement
- max. reliability
- simple manual release device with personalized key

ACCESSORIES

Photocells, radio-receiver unit, transmitter, control unit, flashing lamp, key selector, push-button, antenna, column for photocell

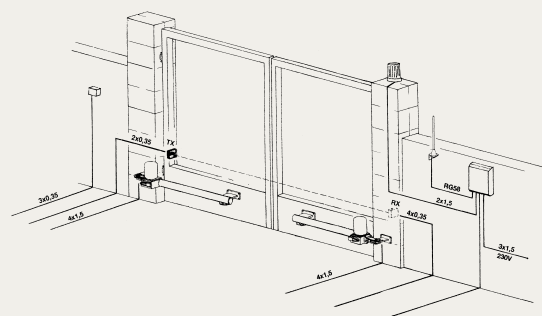

Dati Tecnici	Technical Data	RAM 30	RAM 50
Alimentazione motore	Motor supply	V A.C. 230	V A.C. 230
Potenza assorbita	Absorbed power	W 170	W 170
Corrente assorbita	Absorbed current	A 0,85	A 0,85
Spinta	Torque	1800 N	1800 N
Tempo apertura	Opening time	13 sec.	20 sec.
Ciclo lavoro	Operating cycle	40%	40%
Giri motore (giri/min)	Motor speed (rpm)	1400	1400
Corsa dello stelo	Rod stroke	mm 300	mm 500
Temperatura funzionamento	Operative temperature	-20/+70°C	-20/+70°C
Lubrificazione	Lubrication	Grasso/Grease	Grasso/Grease
Grado di protezione	Degree of protection	IP 54	IP 54
Peso	Weight	Kg 10	Kg 11