

# CE/45E

**Automatismo  
per cancelli a battente**

*Automation system  
for swing gates*



Questo dispositivo è stato studiato per risolvere necessità di motorizzazione di ante dove gli ingombri fisici pregiudicano l'uso di attuatori tradizionali.

Dotato di braccio articolato e di fine corsa, il CE/45E consente movimenti regolari e silenziosi: è di facile applicazione e, con il suo gradevole design, è in grado di soddisfare le aspettative più esigenti.

È disponibile nelle versioni 230 V. A.C., reversibile/irreversibile e 24 V D.C.

*This automatism has been designed for automation of doors, the dimensions of which do not allow to use traditional actuators. It is equipped with an articulated arm and with a limit switch. The operations are smooth and noiseless. It is easy to be assembled and, thanks to its pleasant design, it meets the most demanding needs.*


*It is available in the 230 V A.C. type reversible/irreversible and in the 24 V D.C.*

## ACCESSORI



Fotocellule di sicurezza, ricevitore radio, trasmettitore, centralina, lampeggiatore di movimento, selettore a chiave, pulsantiera, antenna, colonnina per fotocellula

## ACCESSORIES

*Photocells, radio-receiver unit, transmitter, control unit, flashing lamp, key selector, push-button, antenna, column for photocell*

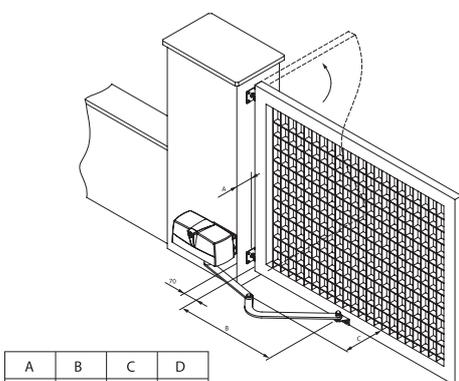

A	B	C	D
50	688	390	154
100	651	453	137
150	606	503	135
200	550	553	138

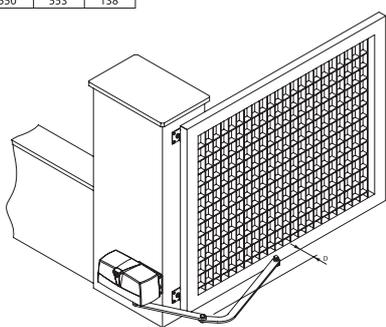

### CE/45E - CE/45E24 LIMITI DI IMPIEGO INSTALLATION LIMITS

Lunghezza anta Leaf width	Peso max Max weight
2,0 m	600 kg
2,5 m	500 kg
3,0 m	400 kg

### CE/45ER LIMITI DI IMPIEGO INSTALLATION LIMITS


Lunghezza anta Leaf width	Peso max Max weight
2,0 m	400 kg

### CE/45EL LIMITI DI IMPIEGO INSTALLATION LIMITS

Lunghezza anta Leaf width	Peso max Max weight
2,0 m	600 kg
2,5 m	600 kg
3,0 m	500 kg
3,5 m	400 kg
4,0 m	300 kg

### BE.SC - BE.SC24 - BE.C LIMITI DI IMPIEGO INSTALLATION LIMITS

Lunghezza anta Leaf width	Peso max Max weight
1,8 m	350 kg
2,1 m	300 kg
2,3 m	280 kg

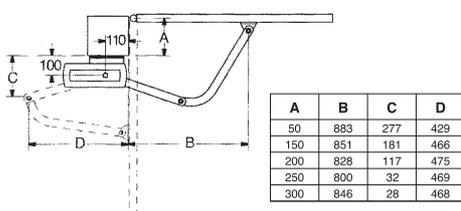

A	B	C	D
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468